

## AKUSTOMAGNETICKÝ SYSTÉM PROTI KRÁDEŽI „ORISgate plexi“




Frekvence:	58 kHz
Konstrukce:	otevřený rám
Provedení:	ABS plast se zvýšenou odolností
Rozměry:	155,0 cm (výška) 45,0 cm (šířka) 3,0 cm (tloušťka) 13,0 cm (tloušťka základny)
Váha:	8,5 kg (anténa) 8,0 kg (elektronika)
Napájení:	220V/50-60Hz
Maximální odběr:	130W
Verze:	LRT-628 (anténa) LRT-680C (elektronika)

## ZÁKLADNÍ KONFIGURACE SYSTÉMU „ORISgate“


**MONO** – pro šíři průchodu do **2m**:




**DUAL** – pro šíři průchodu do **4m**:



**TRIPLE** – pro šíři průchodu do **6m**:

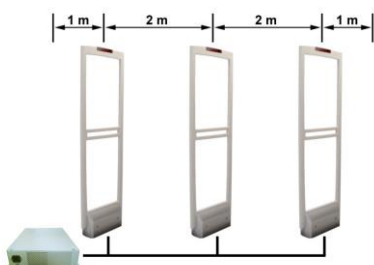

**QUAD** – pro šíři průchodu do **8m**:

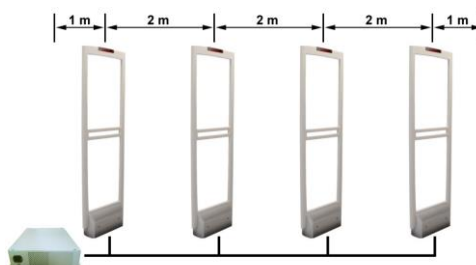

### Komentář:

Kombinací výše uvedených konfigurací (MONO, DUAL, TRIPLE a QUAD) můžeme zabezpečit průchody libovolné šířky.

Jedena elektronika může pracovat až se čtyřmi anténami.